

開削現場の埋戻し作業に最適



Oxford Plastic Systems Ltd
ROAD PLATE

特徴1
重量が軽い

特徴2
人力で運べる


特徴3
設置作業が簡単

特徴4
工期短縮



Road Plate

軽量の為、二人で設置、
移動させることが可能。

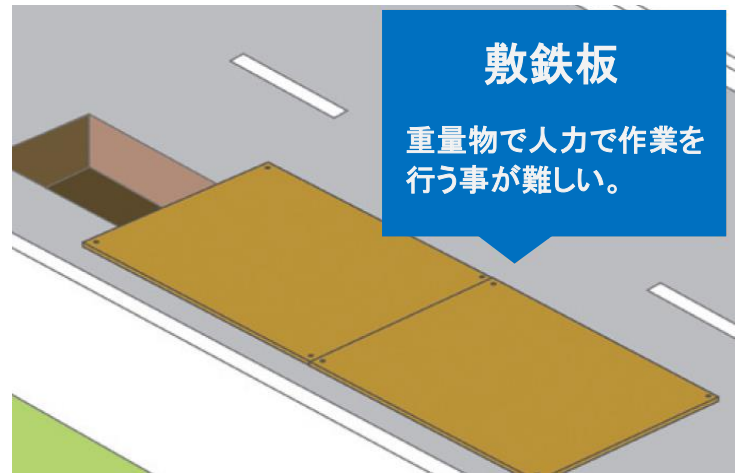

敷鉄板

重量物で人力で作業を
行う事が難しい。

- ・軽量のため運搬コストが安い
- ・荷揚げ・荷卸しも簡単
- ・設置作業も人力で可能(重機不要)
- ・開削埋戻し作業時間の短縮

仕様 (15/5 Road Plate Inner Section)

寸法: 1,500 × 500 × 75 mm / 枚

重量: 44kg / 枚

最大耐荷重: 6,000kg / 枚 (開口部: 700mm迄)

※ドロップピンによるズレ防止機能付

注) 路盤の柔らかい場所では使用出来ません。

- ・1枚あたり約800kgの為、運搬コストが高い
- ・荷揚げ・荷卸しに重機が必要
- ・設置作業にも重機が必要
- ・開削埋戻し作業に時間がかかる

仕様 (22mm 5×10 敷鉄板)

寸法: 3048 × 1,524 × 22 mm

1枚あたりの重量: 802kg

イメージ図

ドロップピン



最大: 700mm迄

京葉ガスで採用決定!

取扱店:

建設機械・車輛のレンタル・販売・修理



株式会社ビー・トライ

〒274-0817 千葉県船橋市高根町 1641

TEL: 047-490-8733 FAX: 047-438-4863